MITSUBISHI

三菱車両用後方確認カメラシステム

いすゞ　ギガ用
天吊金具アタッチメント

形名 K-7228

取扱設置説明書

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱設置説明書を必ずお読みください。その後大切に保管し、必要なときお読みください。

1．安全のために必ず守ること

ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり正しく安全にお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

●本文中に使われる図記号の意味は次のとおりです。

⃠	禁　止	❗	指示を守る

⚠ 警告　誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

天吊金具は取扱設置説明書で指定の位置に取り付ける ❗

指定以外の場所に取り付けないこと。
外れたり、落ちたりしてけがの原因となります。
取り付けは販売店にご依頼を。

ポリ袋で遊ばない ⃠

幼児の手の届くところに置くと、頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息し、死亡する恐れがあります。

⚠ 注意　誤った取扱いをしたときに、傷害または車両などの損害に結びつくもの

モニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよく読む ❗

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ずモニタの取扱説明書と天吊金具の取扱設置説明書をよくお読みください。

無理な力を加えない ❗

本機に無理な力を加えないこと。
無理な力を加えるとこわれたりして、けがの原因となることがあります。

適用車種：いすゞギガ（年式：2007 年 4 月以降）
適用モニタ：CM-7200（別売りモニタ）、CM-5200（別売りモニタ）
適用天吊金具：K-7210A（別売り天吊金具）

本書に記載の内容は、予告なく仕様の変更、改廃を行う場合があります
2009 年 6 月 作成
U871F193001A
SM-Y7954A
©2009 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ALL RIGHT RESERVED

2．同梱品

①アタッチメント 1 個 	②ねじ(M6×14) 2 個 	②皿ねじ(M5×14) 3 個
④取扱設置説明書 1 部（本書）		

チェック ☐

3．使用工具類

- ＋ドライバー（呼び番号２番，３番）
- リムーバー
- ホールソー（φ30mm 穴あけ用）

4．取り付け要領

1）ケーブルの引き回し

天井内にケーブルを引き回す場合は、車種により、アタッチメント取付部付近の天井にホールソー（φ30ｍｍ）でグロメット取付穴を開け、ケーブル（別売りモニタ付属品）にグロメットを通します。
ケーブルは、天井や助手席側フロントサイドピラーを引き回します。
必要に応じて、助手席側フロントサイドピラーなどの内装部品を取り外します。
詳細は、天吊金具（K-7210A）の取扱設置説明書を参照してください。

チェック ☐

2）アタッチメントおよび天吊金具取り付け

(1)アタッチメント取付部のクリップ２個を外します。（下図参照）

(2)クリップ部のねじ穴を利用し、①アタッチメントを②ねじで取り付けます。（下図参照）

(3)天吊金具（K-7210A）を③皿ねじで取り付けます。

詳細は天吊金具（K-7210A）の取扱設置説明書を参照ください。

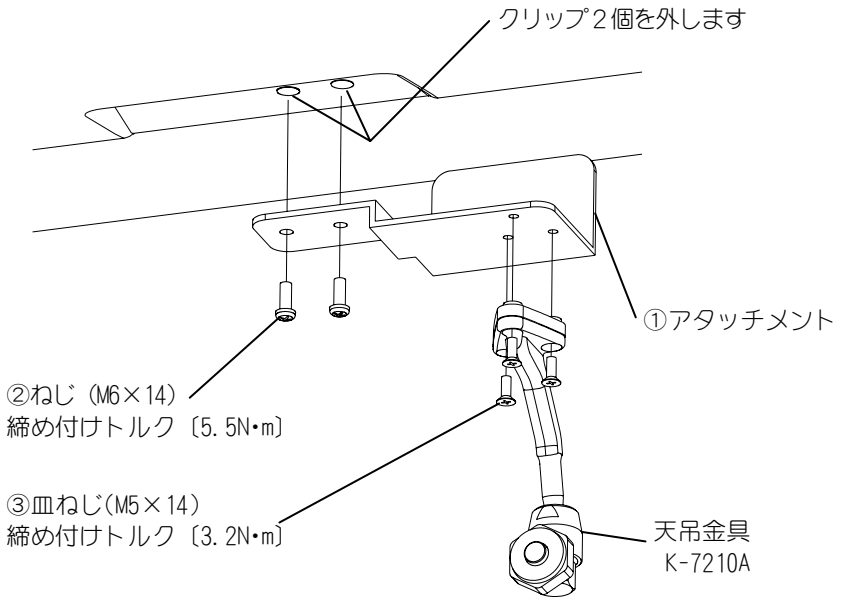

チェック	

3）モニタの取り付け

天吊金具に別売りモニタ（CM-7200 または CM-5200）を取り付けます。

詳細は、天吊金具（K-7210A）の取扱設置説明書を参照ください。

チェック	

5．制約事項

本取付金具アタッチメント(K-7228)を使用した場合、天吊金具(K-7210A)とモニタ(CM-7200 または CM-5200)とを組合わせたときの耐振性能は、JIS D 1601 段階 30（30m/s^2 5～100Hz)となります。

6．適用関連機器取扱設置説明書

CM-7200　：　SM-Y7764

CM-5200　：　SM-Y7913

K-7210A　：　SM-Y7843

7．外形図